

# Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

*E'BI (Krievijas) (-25/+100C)*

ГОСТ-10362-76



Eļļas benzīnizturīga spiediena šļūtene. Lokana, mīksta šļūtene, kas nezaudē savu elastību arī pie mīnuss grādiem. Izmantojama arī dzesēšanas sistēmās.  
Izmantojama aviācijas degvielai(-50/+70C)

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, plīšanas<br>Working/Burst<br>Рабочее, Разрывное<br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 4   | 2,25                                     | 8,5   | 15  | 2000044         |
| 6   | 4  | 14  | 16  | 2000095         |
| 8   | 3,75                                     | 15,5  | 14,7  | 2000123         |
| 10  | 3,75                                     | 17,5  | 14,7  | 2000204         |
| 12  | 4  | 20  | 16  | 2000275         |
| 14  | 4,5                                      | 23  | 16  | 2000325         |
| 16  | 4,5                                      | 25  | 16  | 2000365         |
| 18  | 4,5                                      | 27  | 16  | 2000425         |
| 20  | 4,5                                      | 29  | 16  | 2000465         |
| 22  | 5  | 32  | 14,7  | 2000514         |

## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

|     |     |      |    |          |
|-----|-----|------|----|----------|
| 25  | 5   | 35   | 16 | 2000555  |
| 27  | 4,5 | 36   | 5  | 2000579  |
| 32  | 5,5 | 43   | 16 | 2000645  |
| 38  | 5,5 | 49   | 16 | 2000695  |
| 40  | 5,5 | 51   | 16 | 2000715  |
| 42  | 5   | 52   | 3  | 2000730  |
| 50  | 5,5 | 61,5 | 16 | 2000785  |
| 65  | 7   | 79   | 6  | 20020463 |
| 75  | 7   | 89   | 6  | 20020543 |
| 100 | 7,5 | 115  | 6  | 20020623 |

BRT



# Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

## *E'BI rubikon (krievijas) (-25/+100C)*

ГОСТ-10362-76

Eļļas benzīnizturīga spiediena šļūtene. Lokana, mīksta šļūtene, kas nezaudē savu elastību arī pie mīnuss grādiem. Izmantojama arī dzesēšanas sistēmās.


Izmantojama aviācijas degvielai(-50/+70C)

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Brust</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 6   | 4  | 14  | 16  | 2000096         |
| 8   | 3.5                                      | 15  | 10  | 2000124         |



## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

### *OIL/PETROL (-20/+80C)*

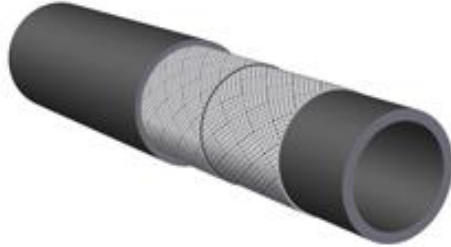

Eļļas benzīnizturīga spiediena šļūtene. Lokana, mīksta šļūtene, kas nezaudē savu elastību arī pie mīnuss grādiem.

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Brust</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 5   | 3  | 11  | 20/40   | 2041005         |
| 6,3                                       | 3,2                                      | 12,7  | 20/40   | 2041006         |
| 8   | 3  | 14  | 10/40   | 2041008         |
| 10  | 3,5                                      | 17  | 10/40   | 2041010         |
| 12,5                                      | 3,2                                      | 19  | 20/60   | 2041012         |
| 16  | 3,5                                      | 23  | 10/40   | 2041016         |
| 20  | 4,5                                      | 29  | 20/60   | 2041020         |

## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

### *FUELLINE GoodYear(DIN 73379 2B)*



Eļļas benzīnizturīga spiediena šļūtene. Gumijas šļūtene, kura paredzēta aviācijas vajadzībām. Ļoti laba noturība pret naftas produktiem, tai skaitā benzīnu-etanolu(E-10)E85 un skābo gāzu maisījumiem. Darba temperatūra -40C/+125C

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, plīšanas<br>Working/Burst<br>Рабочее, Разрывное<br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 5.5                                       | 2.75                                     | 11  | 4/12  | 2041005         |

## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

### *FUEL-PUMP 5/8 BC Black 2BR*



Antistatiska, eļļas benzīnizturīga gumijas šļūtene, kura paredzēta benzīntanku sistēmām.

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Burst</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 15,5                                      | 5,25                                     | 26  | 16  | 2041015         |

## NAFLEX/B-OILBRAID DIN 73379 (-40/+120C)



Degvielas šļūtene, izmantojama automašīnās, atplūdes sistēmai. Gumijas šļūtene ar pītu auduma apvalku. Atbilsts Vācijas normām DIN 73379.

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, plīšanas<br>Working/Burst<br>Рабочее, Разрывное<br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 3,2                                       | 1,9                                      | 7   | 15/60   | 2041003         |
| 4   | 2,5                                      | 9   | 15/60   | 201104          |
| 5   | 2  | 9   | 15/60   | 20410059        |
| 6   | 2,5                                      | 11  | 15/60   | 201106          |
| 7   | 2,5                                      | 12  | 15/60   | 201107          |
| 8   | 2,5                                      | 13  | 15/60   | 201108          |
| 11,5                                      | 2,7                                      | 17  | 15/60   | 201112          |

## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

### *CARBOCORD/10 (-30/+80C)*



Elastīga, lokana eļļas-benzīnizturīga spiediena šļūtene.

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Burst</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 38  | 7,5                                      | 53  | 10/30   | 2012038         |
| 50  | 7  | 64  | 10/30   | 2012050         |
| 75  | 9  | 93  | 10/30   | 2012075         |



## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

### *PETROL/FUEL (-20/+80C)*



Biezsienu eļļas-benzīnizturīga šļūtene, lielam spiedienam.

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Burst</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 25  | 6  | 37  | 20/ <b>60</b>   | 2020025         |

## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

### *PETROL-OIL/25 (-20/+80C)*



Eļļas benzīnizturīga šļūtene, lielam spiedienam. Darba spiediens 25/75bar

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Burst</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 10  | 4  | 18  | 25/75   | 201010          |
| 15  | 4,5                                      | 24  | 25/75   | 201015          |
| 25  | 5,5                                      | 36  | 25/75   | 201025          |

*CARBOFORM/PD biodīzeļi(-25/+80C)*



Gumijas spiediena šļūtene, kas paredzēta biodīzeļim, kā arī ir eļļas benzīnizturīga.

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Burst</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 15  | 25                                       | 25  | 10/30   | 2013015         |
| 19  | 31                                       | 31  | 10/30   | 2013019         |
| 25  | 37                                       | 37  | 10/30   | 2013025         |

## Eļļas-benzīna gumijas šļūtenes

### *BALTI FUEL (-30/+70C)*



Eļļas-benzīnizturīga, spiediena gumijas šļūtene.

| Iekšējais diametrs<br>Inner<br>Внутренний | Sienas biezums<br>Wall<br>Толщина стенки | Ārējais diametrs<br>Outer<br>Наружный диаметр | Darba, <b>plīšanas</b><br>Working/ <b>Brust</b><br>Рабочее, <b>Разрывное</b><br>bar | Preces artikuls |
|---|--|---|---|-----------------|
| 6   | 3,5                                      | 13  | 20/60   | 2020006         |
| 8   | 3,5                                      | 15  | 20/60   | 2020008         |
| 10  | 3  | 16  | 20/60   | 2020010         |
| 13  | 4  | 21  | 20/60   | 2020013         |
| 16  | 5  | 24  | 20/60   | 2020016         |
| 19  | 5,5                                      | 30  | 20/60   | 2020019         |